Einwohnergemeinde Bolligen

Hühnerbühlstrasse 3
3065 Bolligen
Telefon 031 924 70 70
www.bolligen.ch

3.3 Instandstellung auf Nebenstrassen

1. Instandstellung von Nebenstrassen

Nebenstrassen sind:
alle übrigen nicht aufgeführten Strassen auf Normblatt 3.2 „Instandstellung von Hauptstrassen“.

Aufbruchstellen in oben genannten Strassen sind nach dem Wiedereinfüllen **sofort** mit einem Heissmischbelag bis zur Höhe der Fahrbahn zu versehen.

Einbau Trag- und Verschleissschicht Strasse

1. Nachschneiden der eingesunkenen Grabenränder mind. 20cm über Grabenbreite (siehe Normblatt 3.1)
2. Erstellen der Planie
3. Anstreichen der Belagsränder
4. Einbau der Tragschicht **ACT 22 N, D = 12cm** (siehe Abbildung)

Nach 6 Monaten muss unaufgefordert die Verschleissschicht eingebaut werden

5. ACT Tragschicht 3cm abfräsen
6. Einlegen Bitumenband
7. Anstreichen Belagsfläche mit Lackbitumen
8. Einbau Verschleissschicht: **AC 11 N, D = 3cm** (siehe Abbildung)
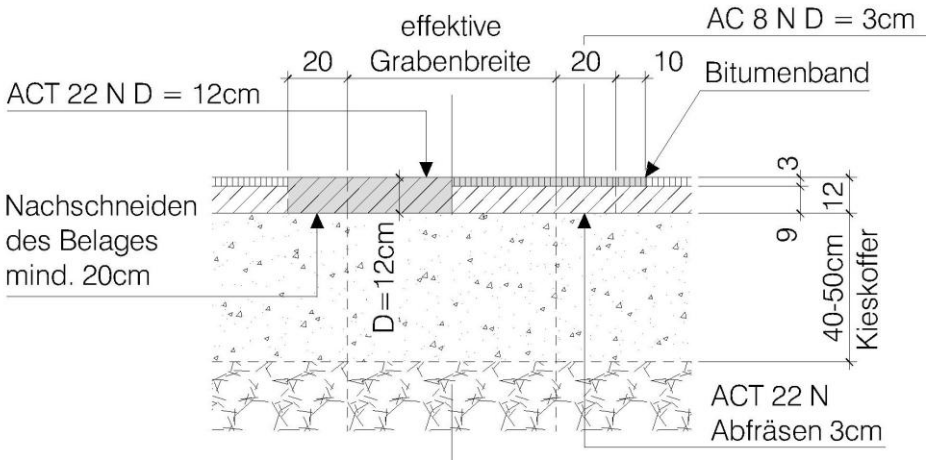
Die Verschleissschicht ist bündig mit der Fahrbahnoberfläche einzubauen